WICHTIG: Kältemittel R32 mit der Sicherheitsklasse A2L (SN EN 378-1 grenzwert 0.061 kg/m3)

FTXF-20-25-35-42



Kältemittelleitungen:	
- flüssigseitig	1/4 "
- gasseitig	3/8 "
Kältemittel	R-32
Kältemittelm. RXF-20-25	0.42 kg
Kältemittelm. RXF-35	0.55 kg
Kältemittelm. RXF-42	0.75 kg
Anlage vorgefüllt bis	10 m
Nachfüllmenge ab 10 m	20 gr/m
Max. Leitungslänge	20 m
Max. Höhendifferenz	12 m

RXF-20-25-35-42



IR-Fernbedienung
Im Lieferumfang enthalten

⏚ 3 2 1 — Verbindungsleitung Kommunikation Kabel 4 x 1.5mm2 — 1 2 3 ⏚


L N ⏚

Elektroanschluss:

Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung
230V / 50Hz 13 A träge

Anlage mit sep. Hauptschalter versehen!

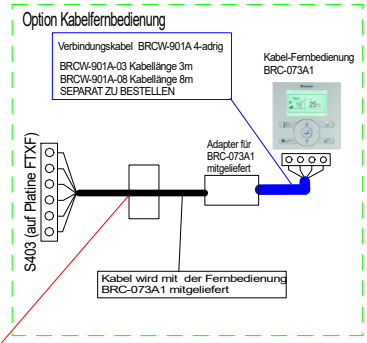

Achtung für Zusatzplatinen
wird zusätzlich benötigt:
Adapter: EKRP067A419 zwingend notwendig!
Muss separat Bestellt werden

RXF20-25-35-42 + FTXF20-25-35-42
Elektro und Kälteschema

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch